

Rio 2500W - het summum van elegantie op het gebied van buitenverwarming.

Rio zet de norm voor premium comfort buitenshuis. Met zijn strakke design en stralende warmte past Rio perfect in de meest verfijnde buiten- en binnenruimtes, of het nu gaat om de terrassen van luxe hotels, restaurants of stijlvolle patio's bij woningen. Rio is ontwikkeld op basis van de nieuwste hoogefficiënte carbontechnologie gecombineerd met een strak keramisch filterglas. Dit zorgt voor een evenwichtige, comfortabele spreiding van stralingswarmte met minimaal licht. Rio straalt een zachte omgevingsgloed uit en creëert een warme, uitnodigende sfeer bv. tijdens killere avonden.



Rio heeft een handige afstandsbediening en biedt drie instelbare vermogensniveaus (33%, 66%, 100%), zodat de warmte gemakkelijk aan de omgeving aangepast kan worden. Voor bestaande installaties maakt een bypass*-schakelaar de bediening via externe controllers, zoals timers met drukkenschakelaar, mogelijk.

Rio is gebouwd om de zwaarste weersomstandigheden te weerstaan en heeft een IP-classificatie voor gebruik buitenshuis het hele jaar door, met flexibele bevestigingsopties voor muren of plafonds. Door zijn veelzijdigheid is deze heater niet alleen ideaal voor outdoor horecagelegenheden, maar ook voor hoogwaardige commerciële binnenruimtes die een stijlvolle, krachtige verwarmingsoplossing behoeven. Bij installatie binnenshuis moet de 2,5 kW Rio in bypass*-modus gebruikt en op een Herschel MD2- of MKS-thermostaat (apart verkrijgbaar) aangesloten worden voor een optimale regeling. *Bij gebruik in de 'remote bypass'-modus kan de verwarming alleen op vol vermogen worden toegepast. De 3 vermogensniveaus zijn enkel beschikbaar via de afstandsbediening.

Met zijn geavanceerde, energiezuinige technologie en hoogwaardige designafwerking is de Herschel Rio 2500W een premium terrasverwarming.

Beschikbare modellen

Artikelnummer	Nominaal vermogen	Afmetingen	Gewicht	Verwarmde zone m ²
M-RIO-2500	2500W	93 x 15.5 cm	6 kg	7 - 12 Buiten 10 - 18 Binnen

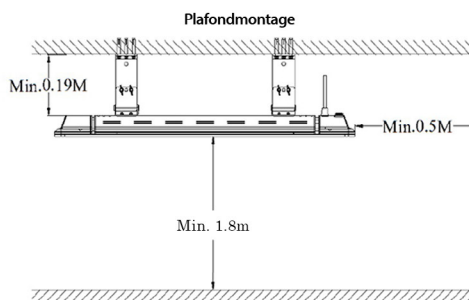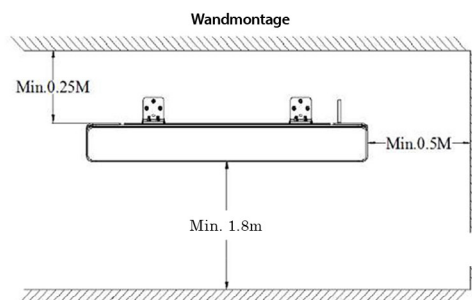

Technische gegevens

Verwarmingselement	Carbonlamp
Spanning	220 - 240V 50 Hz
Behuizing	Aluminium, keramisch glas
Afstandsbediening	3 vermogensniveaus (stappen van 33%) met afstandsbediening voor gebruik buitenshuis
Opwarmtijd	5 - 10 seconden
Nuttig golflengtebereik	2 - 5µm
IP-classificatie	IP55
Aansluitkabel	2m
Certificaten	UK CA CE
Garantie	2 jaar

BELANGRIJK

Raadpleeg de Herschel RIO-installatiehandleiding vóór de montage en voor richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit bij alternatieve montagehoogtes. De verwarmde zones zijn gebaseerd op aanbevolen montagehoogtes. In zones met luchtbeweging/wind kan de stralingswarmteverspreiding met 1/3 tot 1/2 afnemen. In deze omstandigheden raden we aan om op de laagste hoogte te monteren en het aantal verwarmingen proportioneel te verhogen. Voor grotere, specifieke commerciële projecten raden we altijd aan om Herschel een gedetailleerde evaluatie te laten uitvoeren. De verwarming mag in geen geval op minder dan 1,8 m van de vloer worden geïnstalleerd. Raak de verwarming niet aan wanneer deze in gebruik is.

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 240 volt. De Herschel Rio heeft een garantie van twee jaar tegen defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt niet voor de lamp en de afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze periode defect raakt, moet het worden teruggestuurd naar de leverancier voor reparatie of vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op www.herschel-infrarood.nl voor meer informatie, inclusief uitsluitingen. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd.