


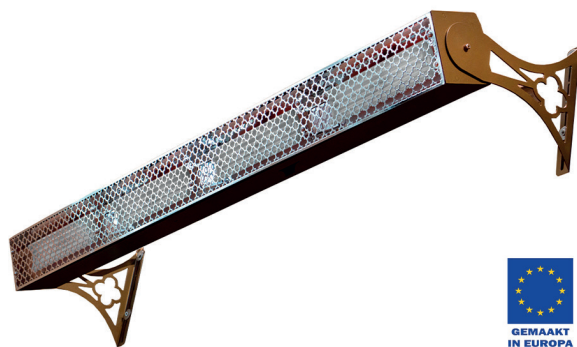

De Herschel Halo Horizon is de nieuwste toevoeging aan onze zero-light erfgoedverwarmingsreeks, ontworpen voor kerken, erfgoedgebouwen of commerciële ruimtes met nood aan een elegante verwarmingoplossing. Gebruik makend van onze innovatieve langgolvige infrarood verwarmingselementen met drie krachtige uitvoeringen in een designbehuizing van Brits staal past de Horizon discreet in de erfgoed esthetiek en kan zowel aan de muur gemonteerd (horizontaal en verticaal) of aan het plafond gehangen worden. De Herschel Heritage serie bevat enkel hoogwaardige componenten en afwerkingen, waarbij het afdekrooster vernikkeld is voor een lange levensduur en bescherming tegen corrosie.

Horizon biedt een discrete oplossing voor zijbeuken, koren en ruimtes met lagere plafonds zoals kooromgangen. De Horizon heeft een snelle opwarmtijd en is ideaal als aanvulling op de Halo in grotere kerken of om grotere erfgoedgebouwen te verwarmen waar de Halo geen optie is. Horizon produceert zachte stralingswarmte om mensen zacht en veilig te verwarmen en tegelijkertijd historische interieurs te beschermen. Met op maat gemaakte, decoratieve afwerkingen en een keur aan beschikbare kleuren biedt de Horizon een effectieve en kostenefficiënte elektrische verwarmingoplossing die met hernieuwbare energiebronnen gecombineerd kan worden om de CO₂- en nul-op-de-meter doelen te bereiken. Halo Horizon is verkrijgbaar in 2.6kW en 3.2kW en dient met Herschel APX controllers aangestuurd te worden. Herschel biedt een reeks op maat gemaakte APX bedieningsopties, waaronder eenvoudige aan/uit tot meer geavanceerde regelingen met thermostaat en App bediening op afstand plus bewegingsdetectie om een efficiënte werking naar wens te garanderen.

Beschikbare modellen

Artikelnummer	Nominaal vermogen	Afmetingen	Gewicht	Verwarmde zone m ²
IR-HORIZON-2600	2600W	134 x 12 cm	10 kg	11 - 15
IR-HORIZON-2600-D	2600W	134 x 12 cm	10 kg	11 - 15
IR-HORIZON-3200	3200W	134 x 12 cm	10 kg	16 - 21
IR-HORIZON-3200-D	3200W	134 x 12 cm	10 kg	16 - 21

Technische gegevens

Verwarmingselement	Herschel Kanthal keramisch element
Spanning	220 - 240V 50 Hz
Behuizing	Brits staal met vernikkeld rooster
Opwarmtijd	<10 Minuten
Nuttig golflengtebereik	3 - 10µm
IP-classificatie	IP20
Aansluitkabel	1.5m
Certificaten	UK CA CE
Garantie	5 jaar



BELANGRIJK

De aanbevolen hoogte voor installatie van de 2,6kW Horizon is 2,3 - 2,7m, met een verwarmd oppervlak van respectievelijk 11 - 15m². De aanbevolen hoogte voor installatie van de 3,2kW Horizon is 2,8 - 3,2m, met een verwarmd oppervlak van 16 - 21m². Deze oppervlaktes zijn slechts een richtlijn en worden beïnvloed door de luchtstroming en de omgevingstemperatuur. Afhankelijk van ouderdom/type van het pand, de isolatie en de aanwezige luchtstroming, zullen het aantal benodigde heaters en de bedrijfstijden variëren. In zones met luchtverplaatsing/wind kan de gerichte infraroodverspreiding 1/3 tot 1/2 minder zijn. In deze zones raden we aan om op de laagste hoogte te monteren en het aantal heaters proportioneel te verhogen. Verwarmde zones zijn gebaseerd op aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Herschel Horizon voor meer informatie over verwarmde zones en warmte-intensiteit bij alternatieve montagehoogtes.

De Herschel Horizon heater loopt tijdens gebruik op tot zeer hoge temperaturen en het toestel (in het bijzonder de verwarmingselementen) mag niet worden aangeraakt als de stroom is ingeschakeld. Na het uitschakelen blijven de elementen nog geruime tijd heet en mag de unit minimaal 30 minuten niet worden aangeraakt. Gebruik het verwarmingselement NOOIT om materialen te ontsteken. Zorg dat de voedingsspanning niet hoger is dan 240 volt. Opmerking: De Horizon heater is niet goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. De Herschel Horizon heater heeft een garantie van vijf jaar vanaf de aankoopdatum m.b.t. defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten en de keramische elementen hebben een garantie van 24 maanden. In het onwaarschijnlijke geval dat het toestel binnen deze periode defect raakt, moet het toestel worden geretourneerd naar de leverancier voor reparatie of vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrarood.nl voor meer details inclusief uitzonderingen. De garantie vervalt als de juiste instructies niet zijn opgevolgd. Opmerking: plafondophangkit niet meegeleverd.